


UVC Desinfektion

ND CleanBox 800 er en UV varesluse som anvendes til overflade og luftdesinfektion af forbrugsvarer, emballage, elektronik, værktøj, mm. ND CleanBox 800 fungerer som en adgangssluse for at minimere transporten af bakterier, svampesporer eller virus imellem zoner.

ND CleanBox 800:

- Sikker indslusning
- Fleksibel løsning
- Stand alone enhed
- Leveres installationsklar
- Gennemprøvet teknologi med høj UVC ydelse
- Høj effektivitet med op til 99,99% inaktivering
- Kompakt løsning designet til høj status miljøer.

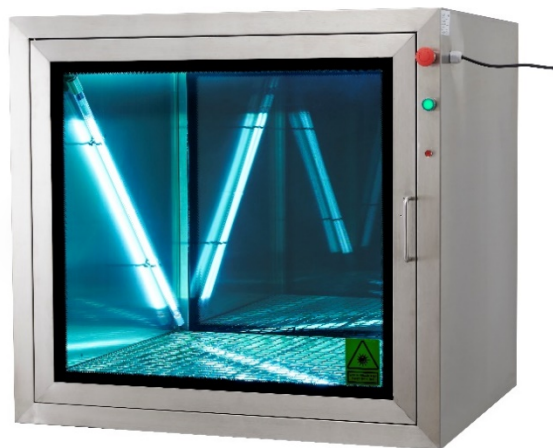

Anvendes i:

- Renrum
- Produktionslokaler
- Adgangssluser
- Højstatusstalde
- Rene lagerrum
- Zoneskift
- Høj status produktioner



Læs mere om
UVC her

Teknisk information:

Varesluse til desinfektion af løsele og mindre gods placeres mellem uren og ren side.

Objektet placeres i boksen på risten fra uren side. Når døren lukkes, starter der automatisk en sekvens. Objektet belyses i en fastsat tid (standard 240 sek.) Når sekvensen er færdig, kan døren åbnes på ren side. Kun en dør kan være åben ad gangen.

CleanBox 800 bygges til ordre.



| Specifikationer | |
|---|--|
| Specifikationer kan variere baseret på de enkelte konfigurationer | |
| Produkt navn | ND CleanBox 800 |
| Levetid på pære | Op til 10.000 timer eller 3000 tænd/sluk eller 2 år fra levering |
| Omgivelsestemperatur | 20-40°C |
| Antal UVC-lamper | 1-4 stk |
| UVC dosis* | 940 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ |
| Behandlingstid standard | 4 min |
| IP | 54 |
| Elektrisk info | 230V – (1-4)×90W |
| Indvendig Højde × Længde × Bredde | 800mm × 800mm × 800mm |
| Udvendig Højde × Længde × Bredde | 930mm × 860mm × 1000mm |
| Vægt | 90 kg |
| Materiale | Rustfri stål |
| Beskyttelse mod glassplintring | Optionel belægning af FKM godkendt FEP |

*UVC-dosis er målt på 100cm afstand i henhold til norm og med anvendelse af en godkendt ballast.